



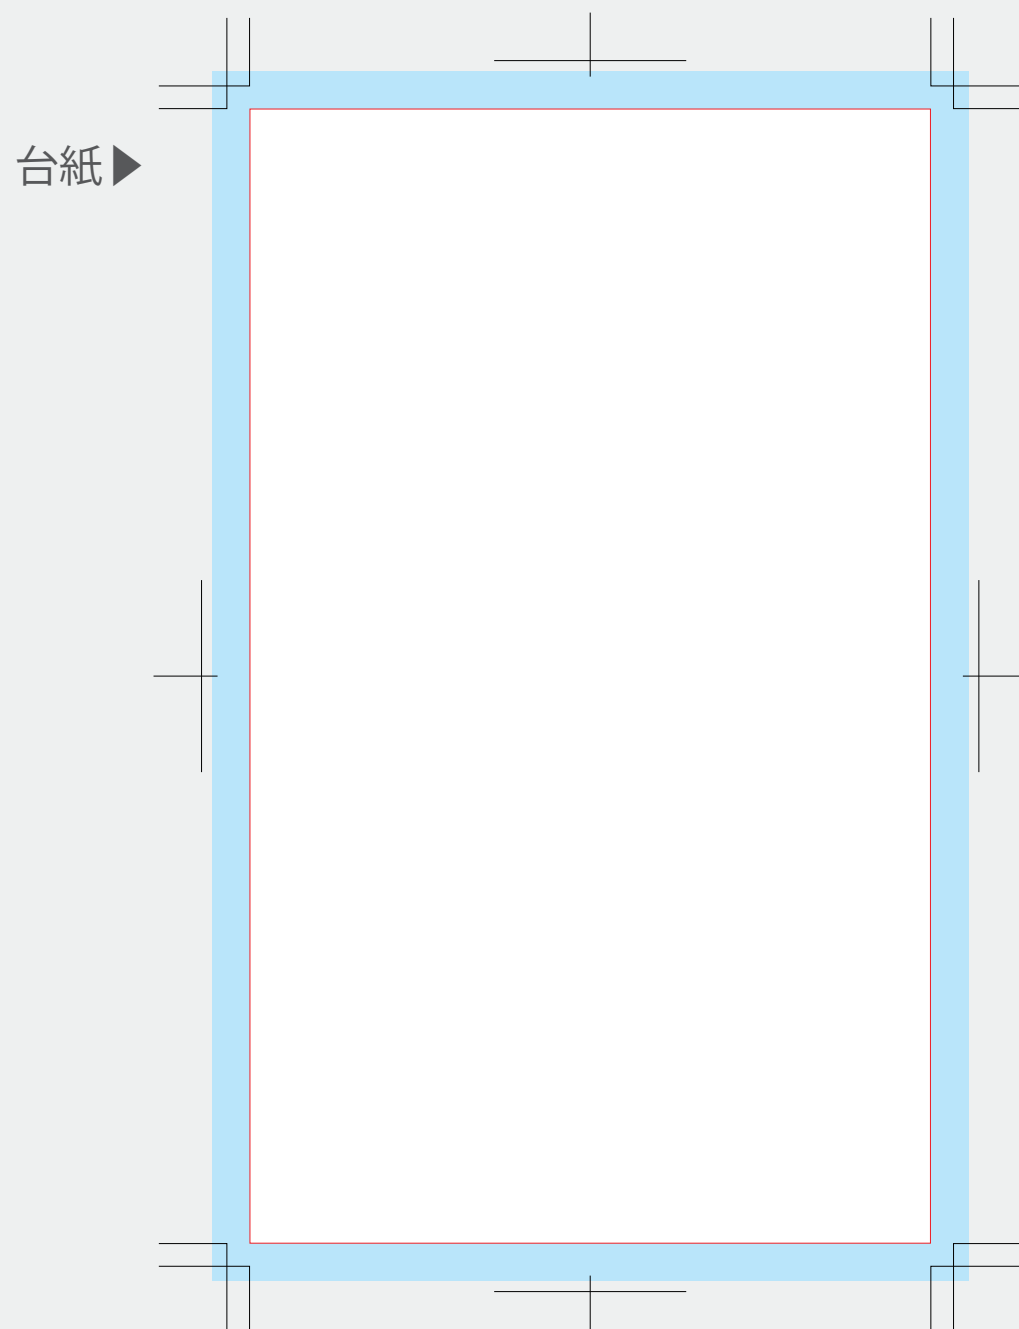


※原寸

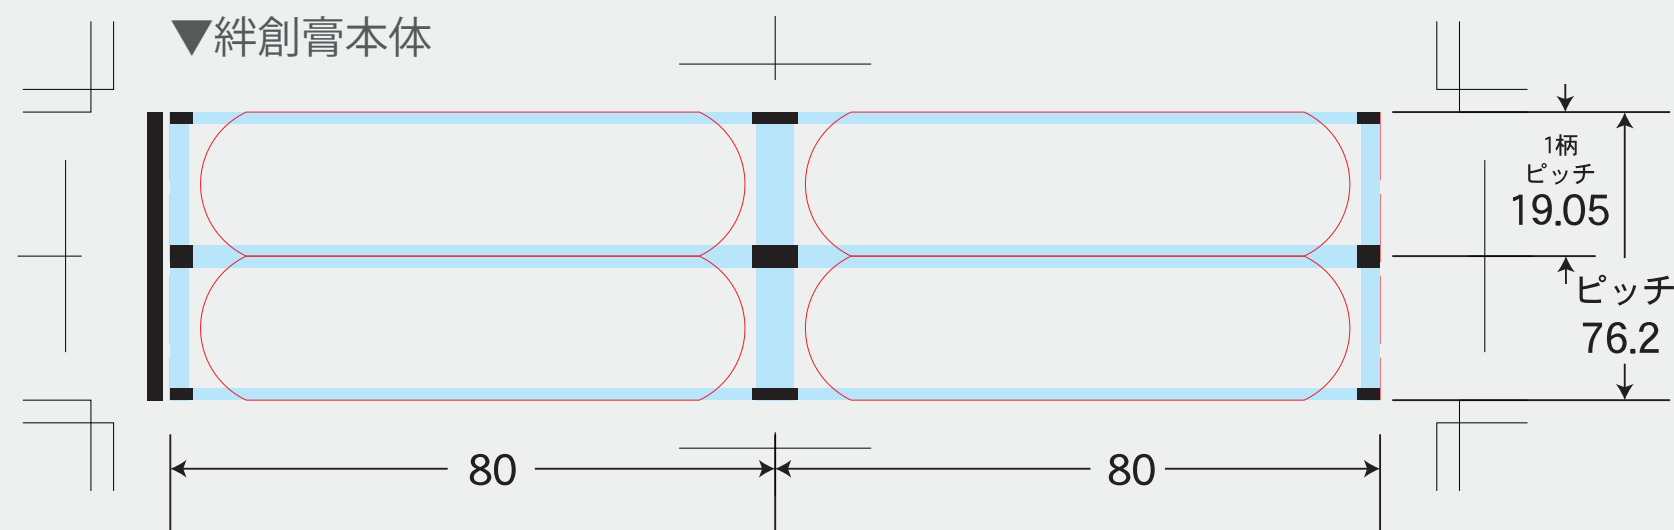

キズテープデザイン作成時のご注意

キズテープデザインテンプレート2014.03.03改定

- 必ず当社指定のテンプレートをご使用ください。
- 他のレイヤー①はロック解除・削除せず残しておいて下さい。
- デザイン作成される場合は、②レイヤーをお使いください。
- デザインが複雑な場合は新規レイヤーを増やして頂いてOKです。但し、①はロック解除・削除せず残しておいて下さい。
- 必ずCMYKで作成して下さい。
- 上下左右の塗り足しをお願いします。(塗りたしレイヤーをお使いください)
- 切れてはいけない文字やロゴは3mm以内に配置して下さい。
- 文字は必ずアウトラインを作成して下さい。
- 画像のリンク切れにご注意下さい。
- 画像の解像度は300dpi以上で作成して下さい。
- 使用しているリンク画像はEPSまたはPSD形式で保存して下さい。
- 透明効果、ドロップシャドウ、グラデーション効果を使用される場合は、ドキュメントのラスタライズ効果設定を300dpi以上(高解像度)に設定して下さい。
- イラストレーターでパターンオブジェクトを使用した場合、パターンによってはRIP時に、まれに変色、ズレ、消失などの不具合が発生します。使用した場合にはパターンオブジェクトを分割・拡張してください。
- オンデマンド印刷は4色カラー印刷のため、特色印刷はできません。特色(DIC・スポットカラー)は指定しない・使用しないでください。

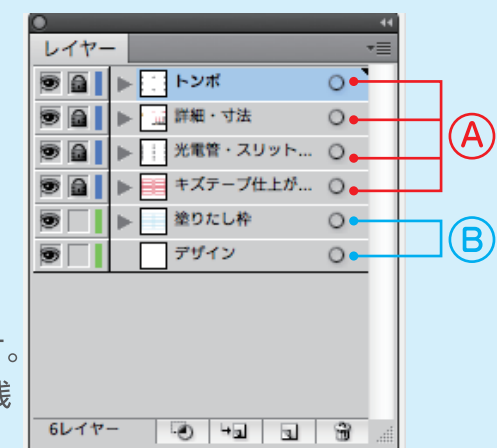

● 絵型に柄を配置してください。 ● 原寸データがある場合は、そちらもお送りください。

● 画像データの場合 ※プリントしたいサイズより大きめで、解像度は300dpi/inch以上で作成してください。 ※画像データは別途添付して下さい。